


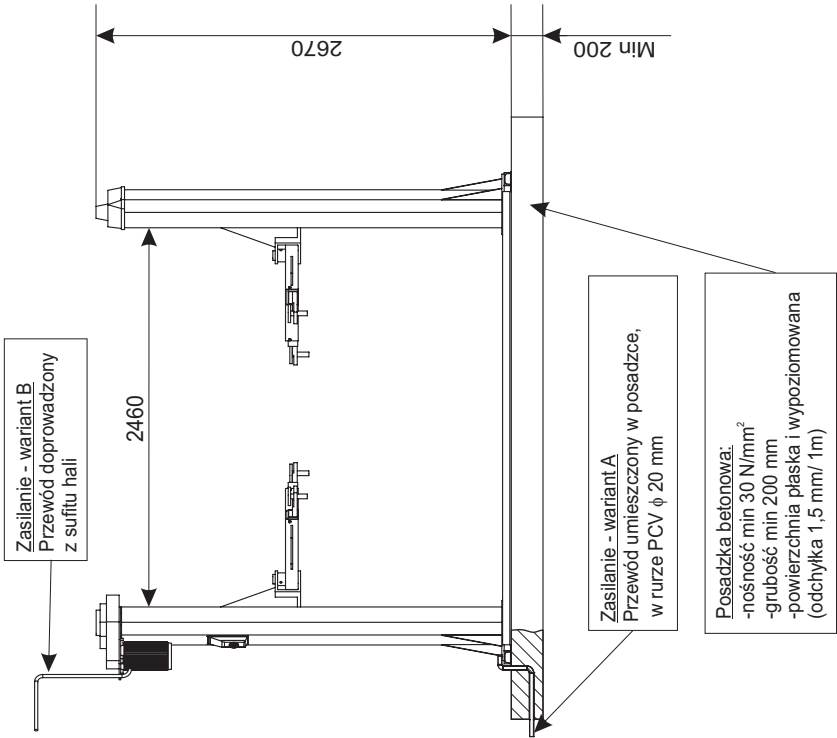

Strefa ochronna

Podnośnik może być zamontowany w pomieszczeniu zamkniętym o wysokości min. 4500 mm

Inwestor odpowiedzialny jest za:

- przygotowanie posadzki o grubości min. 200 mm i nośności min. 30 N / mm² (Beton B 20)
- doprowadzenie przewodów zasilania elektrycznego 400 V / 4 kW - 5 x 2,5 mm² z zabezpieczeniem 16 A i wyłącznikiem odcinającym (lub 230 V / 4 kW - 3 x 6 mm² z zabezpieczeniem 25 A i wyłącznikiem odcinającym)
- wykonane według wariantu A lub B, pozostawić 3m przewodu
- wykonanie na posadzce oznakowania strefy ochronnej
- wykonanie oświetlenia stanowiska pracy

Wykonał: T. Gírgel	Data: 02.2006	Podziałka 1:50
Plan zabudowy		
Podnośnik dwukolumnowy 301		
		
WERTHER International POLSKA		
PZ - 301		