

Wymagania do instalacji podnośników EVERT6253E, EVERT6253M, EVERT6254E

Zasilanie 400 V / 3 PH

FUNDAMENT:

- Klasa twardości betonu: C20/25
- Maksymalne nachylenie poziomu: ≤ 5 mm
- Czas utwardzania betonu: min. 20 dni



MIEJSCE MONTAŻU:

Podnośnik przystosowany do montażu wyłącznie w obiektach zamkniętych.
Montaż na zewnątrz nie jest możliwy


Wszystkie wymiary podane w milimetrach (mm)
Dopuszcza się montaż na kotwach M20*220

ZASILANIE:

- 400 V / 3 PH
- Przewód 4x1.5mm²
- Optymalne doprowadzenie przewodu od góry kolumny sterującej (strona do wyboru klienta)
- Zabezpieczenie zewnętrzne C16

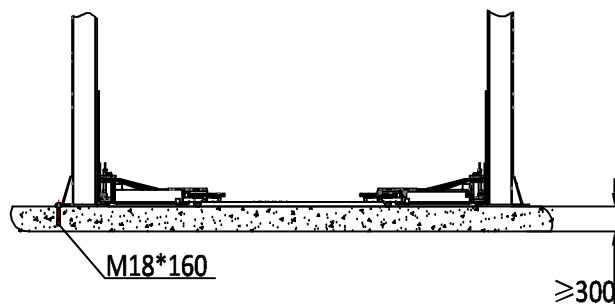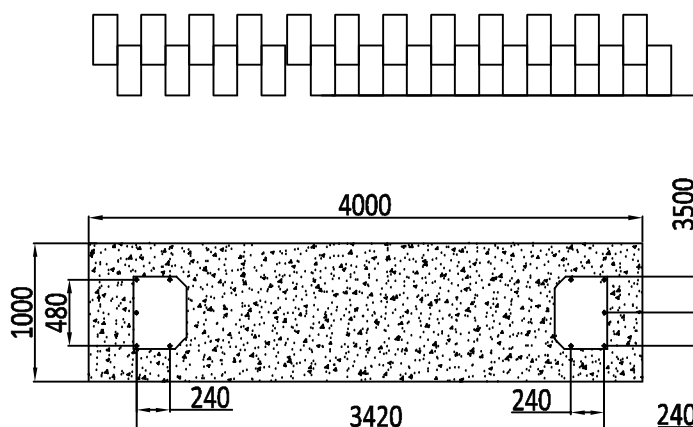

Opcja nr 1 - ława fundamentowa

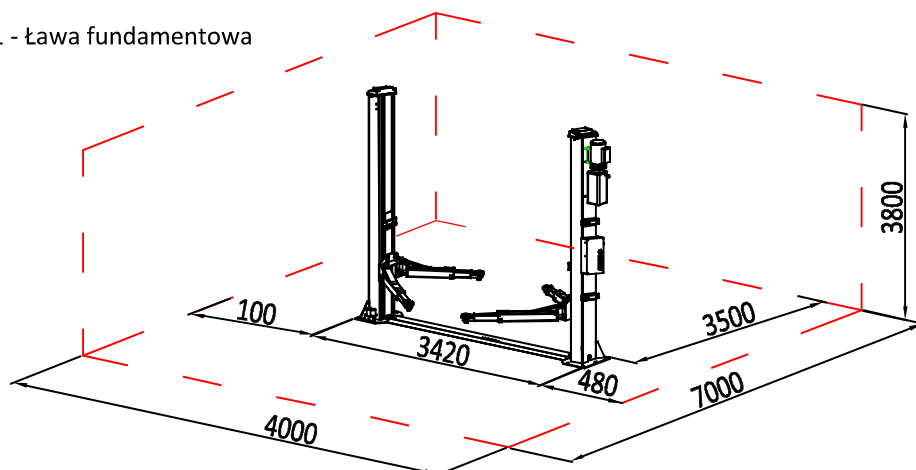



Opcja nr 2 - Oddzielne stopy fundamentowe

