


Projekt płyty podłogowej pod podnośnik EVERT6435B.52

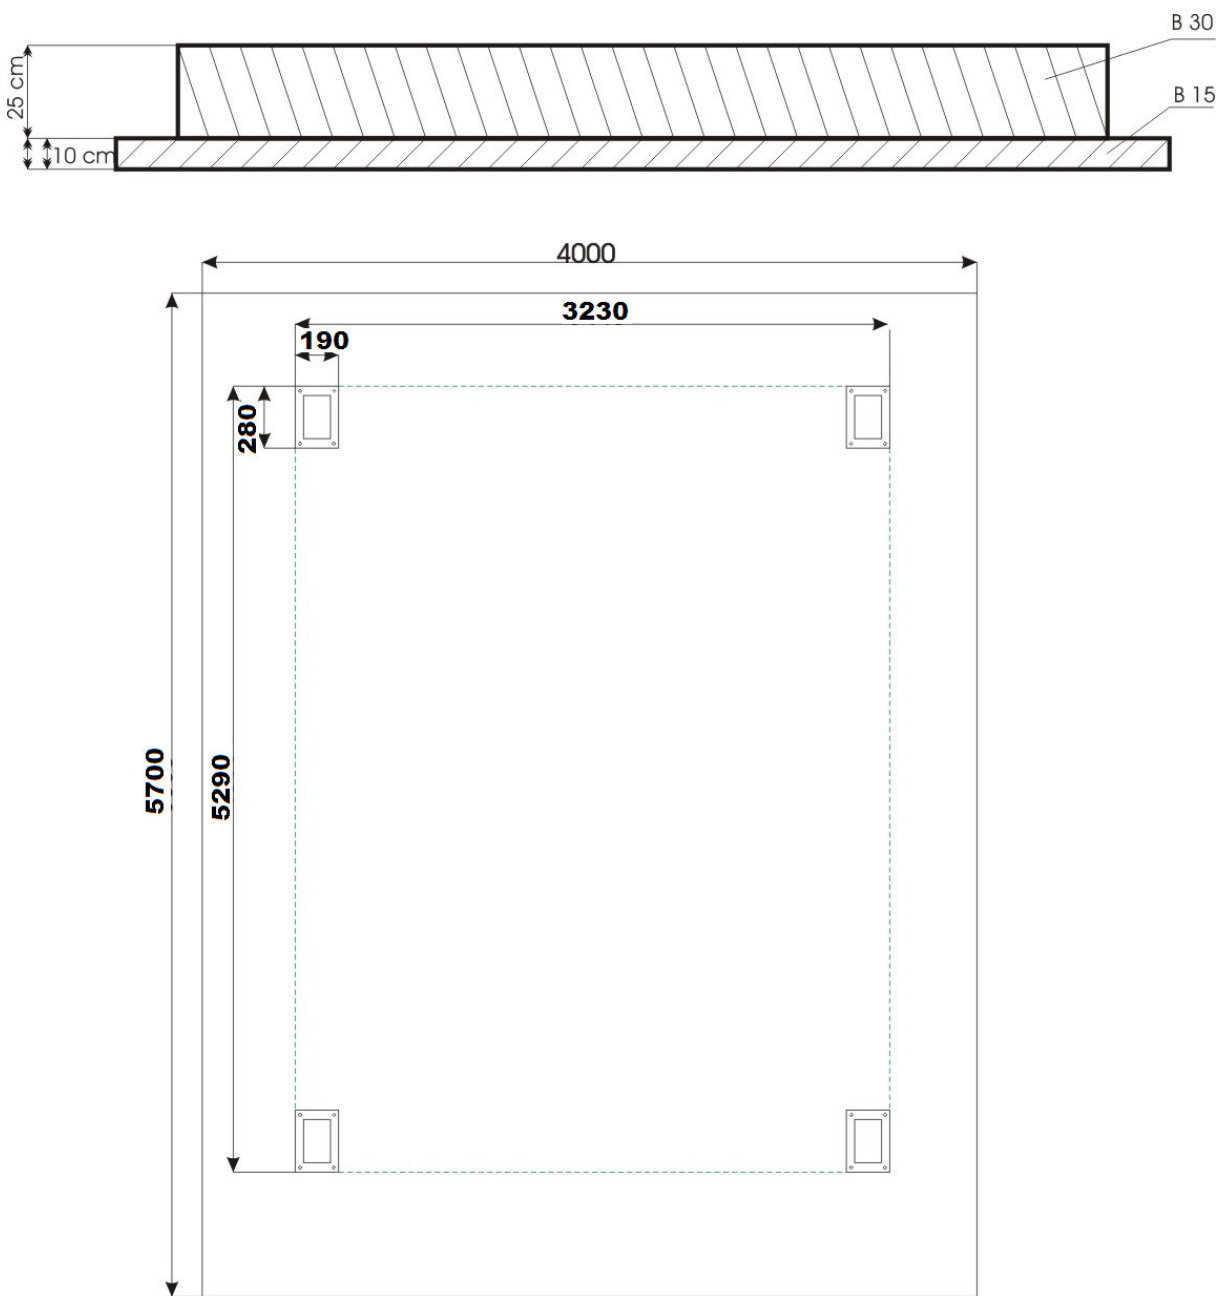

Płyta podłogowa powinna być wylana z betonu B30, wypoziomowana, co do milimetra w miejscu osadzania słupów. Płyta powinna mieć wymiary dł. 5,3 m, szer. 4 m grubość minimum 25 cm., Jeżeli w warsztacie jest już wykonana posadzka, na której miał by stać podnośnik, posadzka musi spełniać ww. warunki. Jakość i poziom posadzki gwarantuje klient, zobowiązuje się do jej sprawdzenia. Do dokumentacji podnośnika powinien być dołączony protokół odbioru części budowlanej, dla UDT.