

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Material number                       | 0 601 072 300 |
| EAN                                   | 3165140600804 |
| Origin product ID BI                  | 26171.0       |
| Nr katalogowy samego elektronarzędzia | 3601K72300    |
| Certyfikat producenta                 | ✓             |
| Torba ochronna                        | ✓             |
| Ładowarka                             | ✓             |
| 2 609 120 420                         |               |




## Dane techniczne

### Dane techniczne

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Dioda lasera                      | 635 nm, < 1 mW                       |
| Zakres pomiarowy                  | 0,05 – 80,00                         |
| Klasa lasera                      | 2                                    |
| Dokładność pomiarowa, typ.        | ± 1,5 mm                             |
| Czas pomiaru, typ.                | < 0,5 s                              |
| Czas pomiaru, maks.               | 4 s                                  |
| Zasilanie                         | 1 akumulator Li-Ion 3,7 V (1250 mAh) |
| Automatyczne wyłączenie przyrządu | 5 min.                               |
| Ciężar, ok.                       | 0.14 kg                              |
| Jednostki pomiarowe               | m/cm/mm                              |
| Liczba zapisanych wyników         | 20 + 1                               |
| Ochrona przed pyłem i wodą        | IP 54                                |

### Funkcje

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Zintegrowany pomiar nachylenia | ✓ |
| Samowyzwalacz                  | ✓ |

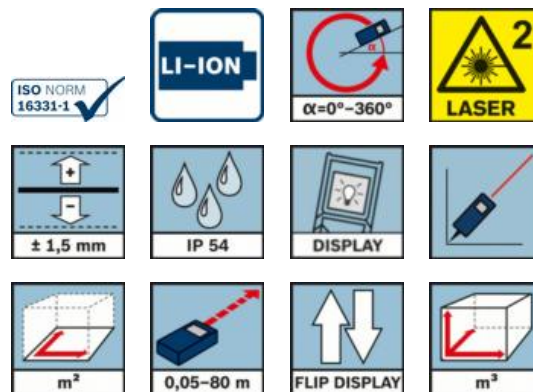

## Dane sprzedażowe

---

### Lokalizacja

- Zaawansowane technologicznie rozwiązanie do komfortowych pomiarów

### Korzyści dla użytkownika

- Wysoka funkcjonalność dzięki czujnikowi nachylenia 360°
- Precyzyjna i łatwa obsługa dzięki automatycznie obracającemu się i podświetlanemu wyświetlaczowi
- Do 25.000 pojedynczych pomiarów na jednym cyklu ładowania akumulatora dzięki technologii litowo-jonowej

### Pozostałe atuty

- Automatyczne zapisywanie ostatnich 20 wyników oraz stałej
- Ładowanie akumulatora za pomocą standardowego złącza Micro-USB
- Możliwość pracy z funkcją timera – precyzyjny pomiar z miejsc o utrudnionym dostępie
- Mały i poręczny
- Dzięki solidnej konstrukcji urządzenie jest niezawodnym pomocnikiem na każdej budowie