

Auto Booster

Version 5M-10/500 D



INOX

Moduł 1-stanowiskowy w systemie myjni SAMOOBSŁUGOWEJ

1-stanowiskowa myjnia samoobsługowa (bezdotykowa) z przeznaczeniem do samodzielnego mycia pojazdów (moduł techniki) **AUTO BOOSTER** / **PLUS-Diesel**

podgrzewanie olejowe-diesel / automatyczny system dozowania chemii płynnej / system zmiękczenia wody / wersja ze szczotką-opcja / system odwróconej osmozy-opcja


Informacja handlowa dla 2 modułów - Auto Booster / PLUS-Diesel_V1.0.A_IC

Opis PRODUKTU	ILOŚĆ	Cena jedn.netto
szt. Myjnia AUTO BOOSTER	2	
szt. Moduł zmiękczenia wody (specjalny moduł zintegrowany wew.)	2	

AUTO BOOSTER - Moduł 1-stanowiskowy z innowacyjnym systemem precyzyjnego dozowania chemii PŁYNNEJ

(chemia gotowa do użycia o zawsze stałym stężeniu)

- * Obudowa ze stali nierdzewnej wraz z pełnym wygłuszeniem modułu z izolacją termiczną i dźwiękową (niski poziom hałasu)
- * Wydatek przepływu wody: 500-540 L/h (z płynną regulacją)
- * Ciśnienie pracy 20-100 bar (z płynną regulacją) / max.120 bar
- * Separująco-wyrównawczy zbiornik wody o poj.10L. wraz z zaworem
- * Specjalistyczny, profesjonalny **kocioł Nilfisk-ALTO** z palnikiem olejowym
- * Zbiornik paliwa o poj.33L / zużycie paliwa DT 45°C _ 2,3 (KG/H)
- * Specjalistyczny system dozowania chemii płynnej
- * 2 zbiorniki chemii (szampon + воск) _ poj.25L każdy
- * Temperatura wody do mycia: 20-60°C (z płynną regulacją)
- * Zasilanie elektryczne: 3N400V/50Hz-5,5kW

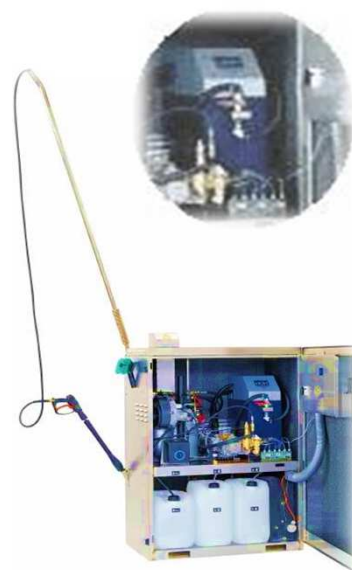

Wymiary modułu: 725 x 1090 x 1635 - (dł. x szer. x wys. _ podane w mm)

Urządzenie zawiera następujące wyposażenie standardowe:

Panel operacyjny do obsługi przez klienta (w drzwiach) z następującym wyposażeniem:

- * Wrzutnik monet dla: 1,00zł / 2,00zł / 5,00zł / Żeton - (możliwość przypisania innej wartości)
- * Wrzutnik przystosowany do 8 rodzajów rozliczeń walutowych innych krajów, w tym także dla strefy EURO
- * Wyświetlacz jednostek czasowych
- * Wyświetlacz pokazuje kody komunikatów serwisowych

Wybór programów - PROGRAMATOR

- * **Program 1:** Mycie wysokim ciśnieniem z ciepłą wodą i szamponem
- * **Program 2:** Mycie na specjalnym programie ze szczotką
- * **Program 3:** Płukanie świeżą wodą - woda z sieci
- * **Program 4:** Nakładanie wosku z gorącą wodą zmiękczoną z dodatkiem **Brilliant Crystal Protection**
- * **Program 5:** Spłukiwanie i nabłyszczanie dla końcowego efektu nabłyszczania powierzchni - z osuszaczem
- * **STOP**

Przejęcie między programami możliwe w każdej chwili bez zachowania kolejności wyboru.

OPCJA - Dzięki systemowi odwróconej osmozy, płukanie końcowe odbywa się z czystą wodą zdemineralizowaną - woda zimna, program dla uzyskania lśniącej i czystej karoserii, powoduje szybsze odparowanie wody z powierzchni.



Auto Booster

Version 5M-10/500 D



INOX

Moduł 1-stanowiskowy w systemie myjni SAMOObsługowej

*Możliwość odczytu informacji technicznych nt. historii działania urządzenia - od wewnątrz

System przeciw-zamrożeniowy (Anti-Frost) - I 2

- * Przeciwzamrożeniowy zbiornik wody
- * Obieg wody załączany termostatem zewnętrznym, kontrolującym temperaturę otoczenia
- * Pompa zasilająca, praca dzięki zamontowanemu na wejściu zaworu bezpieczeństwa
- * Filtr wody zamontowany na przepływie w celu prawidłowej pracy systemu
- * Mechaniczny zawór pływakowy dla automatycznej kontroli stanu zbiornika
- * Dodatkowy i odrębny system dla utrzymania prawidłowej (dodatniej) temperatury wewnątrz urządzenia



System przeciw-zamrożeniowy (Anti-Frost) - II 0 (Opcja)

- * Awaryjny system ochronny dla zabezpieczenia modułu przed mrozem i zamrożeniem
- * Działanie zaworu w przypadku braku dostawy prądu - uruchomienie specjalnie zamontowanego zaworu seleinodowego (*specjalnie dla tego typu przypadków*)
 - dla prawidłowego działania systemu każde zainstalowane urządzenie musi mieć odprowadzenie przelewowe do separatora, a następnie do kanalizacji ściekowej
- system załącza się automatycznie w przypadku braku zasilania elektrycznego
- woda zasilająca doprowadzona do urządzenia przepływa przez układ

*Zintegrowany z modułem schowek na lancę

*Wychylny wysięgnik sprężynowy ze stali nierdzewnej mocowany do modułu - wysokości górnej krawędzi 3,50m od posadzki

*Lanca wysokociśnieniowa wraz z dyszą i pistoletem zabezpieczającym system Anti-Frost

*Otwór kominowy do odprowadzenia spalin z urządzenia

*Szczotka mocowana na bocznej ścianie modułu - do osobnego montażu na lancy

*Przewód wysokociśnieniowy DN6 w oplocie stalowym - dł. 8,2 mb.

Doposażenia stanowisk w systemie podwieszonym - dla mycia samoobsługowego

Cena jedn.netto

szt.	Obrotnica "Z" do/na lancę	0	3 985,00 zł
	- (wysięgnik podwieszany)		
kompl.	Demontaż wysięgnika sprężynowego		
	- przedłużenie przewodu wysokociśnieniowego		
	- rozliczenie różnicy przy rezygnacji dla obrotnicy "Z"		
kompl.	Obrotnica "Z" do/na szczotkę	0	5 555,00 zł
	- (wysięgnik podwieszany)		
	<u>szczotka/przewód wysokociśnieniowy/kosz</u>		

UWAGA! Niniejsza informacja jest ważna 30 dni od daty wygenerowania.

Cena końcowa kompletnego urządzenia

Doradztwo/Dostawa/Montaż/Uruchomienie

* Konsultacje z Inspektorem/Kierownikiem budowy - CW Consulting	1
* Dostawa urządzenia do miejsca inwestycji - CW Consulting	1
* Montaż urządzenia w miejscu inwestycji - CW Consulting	1
* Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia - CW Consulting	1
* Dojazd Serwisu do miejsca inwestycji - CW Consulting	1

Auto Booster

Version 5M-10/500 D



INOX

Moduł 1-stanowiskowy w systemie myjni SAMOOBSŁUGOWEJ

PODSUMOWANIE - dla Techniki:

*** CENA RAZEM:**

99 991,02 zł

* Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny. Ostateczna wycena będzie liczona w dniu podpisania OWZ

(+23% VAT)

Odpowiedzialny za powyższą informację:

CW CONSULTING - PIOTR RYCHTER

Manager CarWash Division

Tel. +48 54 413 80 08; Kom. +48 730 65 30 30

www.alto-myjnie.pl



Prezentowana specyfikacja oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

inter cars
narzędzia i wyposażenie
warsztatów

Wszystkie podane kwoty są kwotami netto i należy doliczyć należny podatek od towarów i usług (23% VAT)
Końcowy przelicznik wartości zamawianego sprzętu/urządzenia obowiązuje w dniu podpisania umowy.
Czas realizacji zamówionego urządzenia 2-5 tygodni od podpisania umowy i dokonania 1-wpłaty
Wszystkie media przyłączeniowe jak i odprowadzenia są po stronie Inwestora
Prace budowlano-instalatorskie są po stronie Inwestora - jeżeli Inwestor wykonuje we własnym zakresie
Wykonanie konstrukcji wiaty jest po stronie Inwestora - jeżeli Inwestor wykonuje we własnym zakresie

***Zastrzegamy sobie prawo do skorzystania z PROTOKOŁU KONIECZNOŚCI przy wykonaniu prac adaptacyjnych wykonanego w obecności inwestora / zlecniodawcy i za ich zgodą.**

Informacja zatwierdzona wraz z OWSiZ u SPRZEDAWCY, warunki przyjęte.

Potwierdzam i niniejszym zamawiam towar zgodnie ze specyfikacją

Miejscowość / Data / Pieczęć

Data / Podpis sprzedającego

Inne ustalenia:

Prezentowana wersja jest poglądowa i jej ostateczna jest uzależniona od końcowego wyboru i wyposażenia przez kupującego.
Prezentowana wersja jest wersją dla 2-stanowisk do prezentowanej wersji poglądowej - zdjęcia