

Zamiatarka ręczna FLOORTEC 570 M – 592

Pokonaj kurz, brud i pył



Program

1	Wprowadzenie
2	5 najważniejszych cech
3	Główne zastosowania
4	Schemat urządzenia
5	Wyposażenie: miotły, uchwyt, filtry i zbiornik
6	Specyfikacje techniczne

Zamiatarka ręczna FLOORTEC 570 M – 592

Wprowadzenie

Pokonaj cały kurz, brud i pył


Przedstawiamy prosty i skuteczny sposób na pokazanie swojego najbliższego otoczenia z możliwie najlepszej strony. Wystarczy pchnąć, aby przekonać się, jak szybko zamiatarka prowadzona FLOORTEC 570 M / 592 M zamiecie każdą powierzchnię, wewnątrz i na zewnątrz. Obracające się miotły zbierają i usuwają kurz, brud, pył, gwoździe, śrubki i niedopałki papierosów sześć razy szybciej niż tradycyjna miotła.

Modele FLOORTEC 570 M – 592 M zastępują modele FLOORTEC 480 M i BK900.




5 najważniejszych elementów

1. Filtr przeciwpyłowy
– pozwala obniżyć poziom zapylenia
2. Miotła główna napędzana dwoma kołami
- umożliwia zmiatanie w obu kierunkach, lewym i prawym
3. Regulacja mioteł głównej i bocznej bez użycia narzędzi
– upraszcza budowę i usprawnia eksploatację
4. Regulowany uchwyt
- zapewnia ergonomiczną pozycję pracy i łatwą obsługę
5. Ergonomiczny uchwyt z miękkim wykończeniem

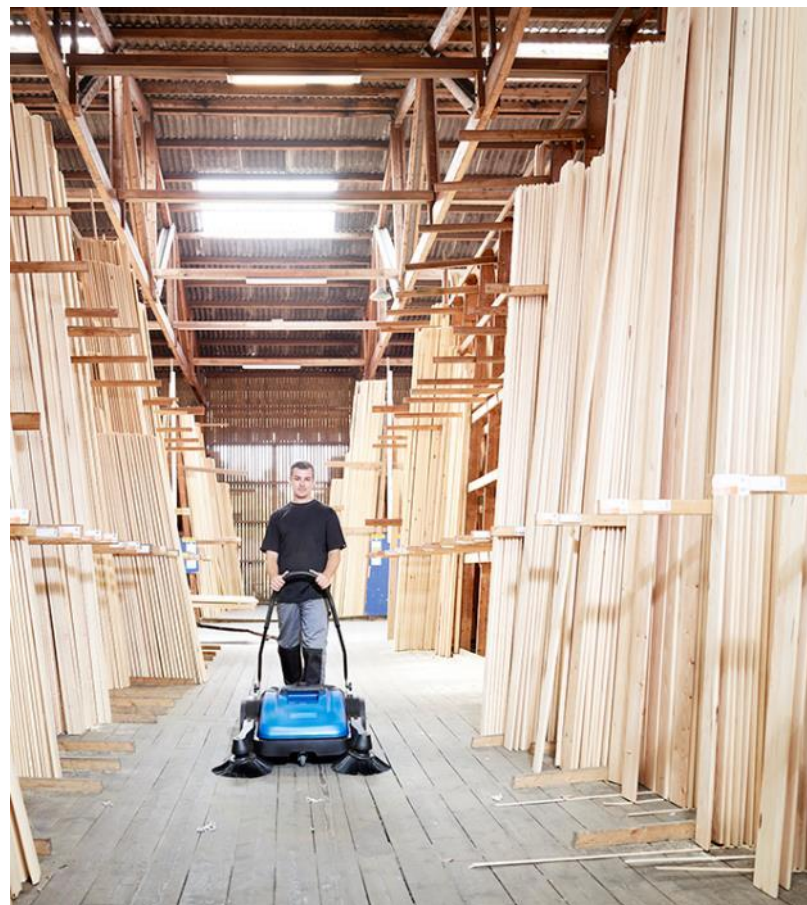

Główne zastosowania

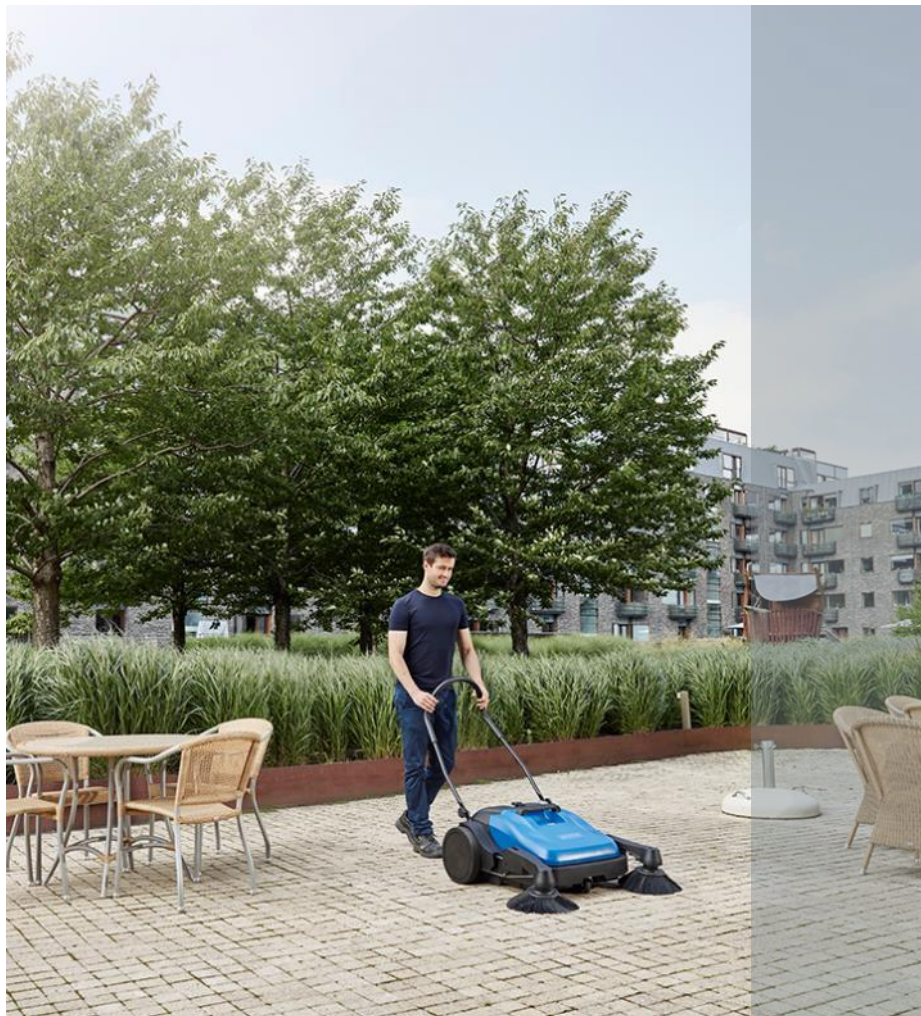

Ze względu na wysoką wydajność i łatwość obsługi, te ręczne zmiatarki nadają się idealnie do utrzymania czystości w takich obiektach jak


- małe zakłady produkcyjne
- parkingi
- sklepy
- szkoły
- warsztaty
- przystanki komunikacji miejskiej
- tereny wokół obiektów biurowych

Zbiera i usuwa kurz, brud, gwoździe, śrubki i niedopałki papierosów sześć razy szybciej niż tradycyjna miotła.

Schemat urządzenia



Wyposażenie

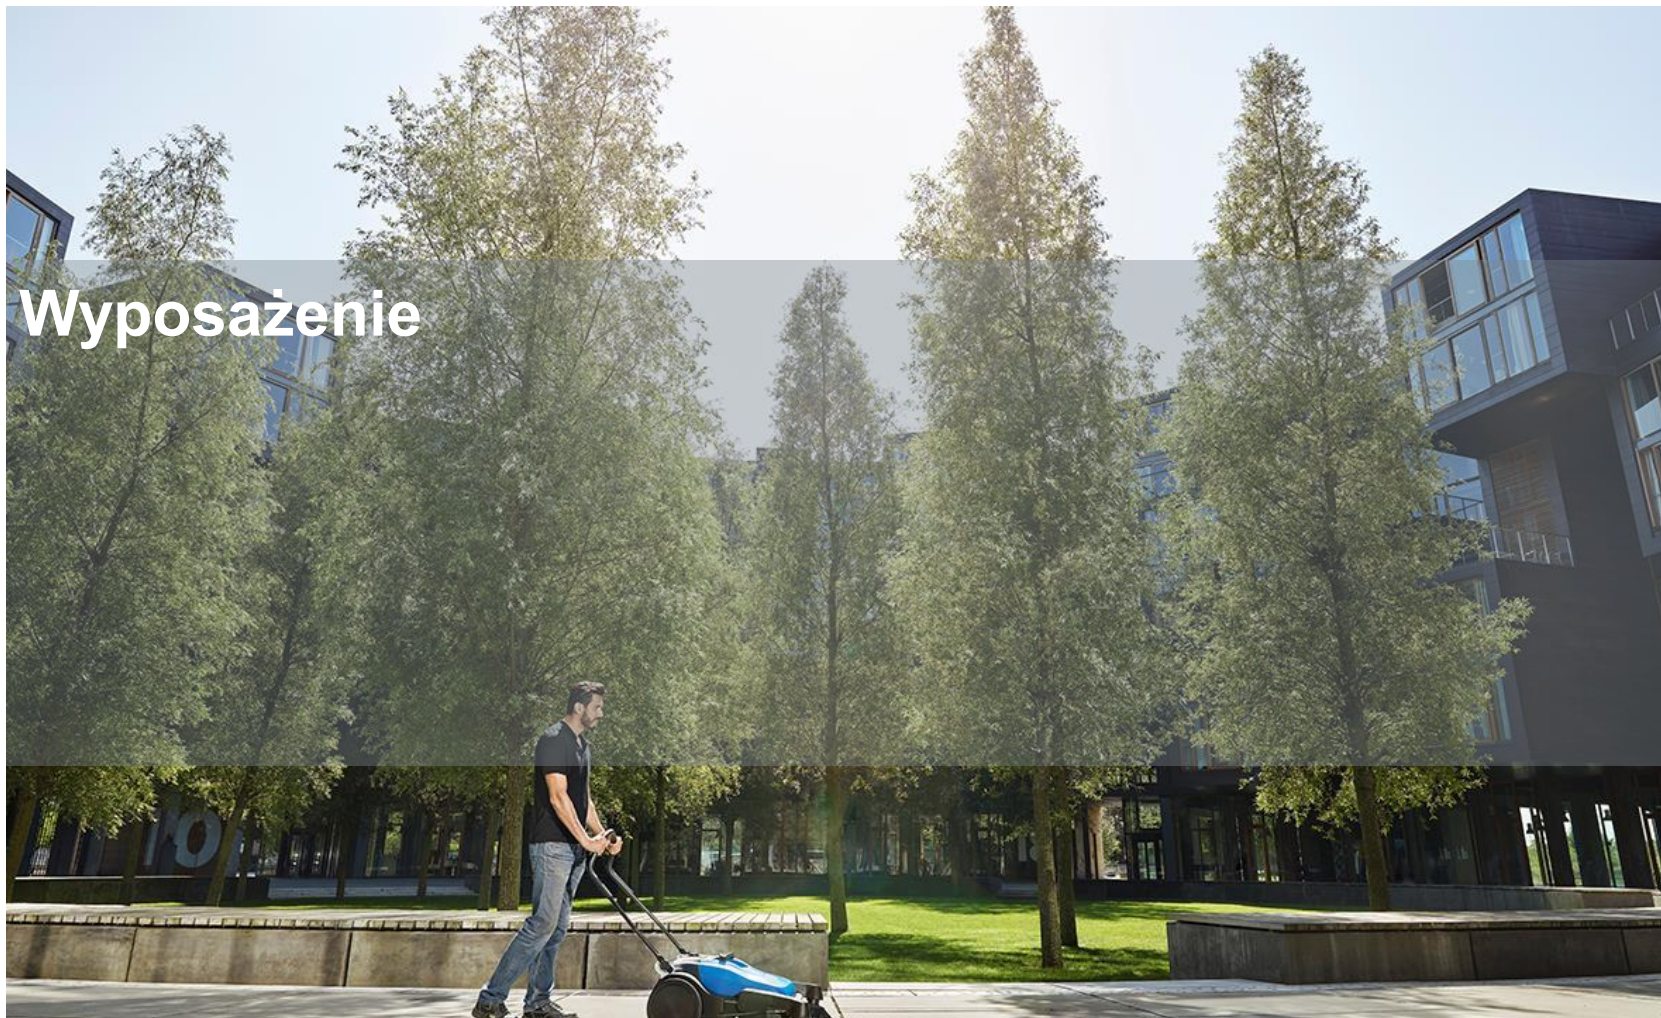

Wyposażenie

Regulacja mioteł

Do regulacji miotły głównej służy pokrętło, bez konieczności używania dodatkowych narzędzi. Siłę nacisku miotły można odczytać na tylnej skali.



Miotła główna jest napędzana przekładnią mechaniczną i obraca się w obu kierunkach.



Wysokość mioteł bocznych można regulować indywidualnie bez użycia narzędzi. Zamiatarka może pracować z jedną miotłą boczną (prawa lub lewa) lub dwiema (SW250)

Wyposażenie

Regulacja uchwyty



Ergonomiczny uchwyt można ustawić odpowiednio do wzrostu operatora (3 wysokości robocze) przy pomocy dwóch pokręteł. Dla wygody użytkowania uchwyt posiada miękkie wykończenie.



Na czas przechowywania uchwyt można złożyć na płasko. Po zablokowaniu utrzymuje zbiornik na śmieci w położeniu zamkniętym.

Wypożenie

Filtry

Zamiatarka jest wyposażony w dwa filtry, które można zdemontować i wyczyścić bez potrzeby użycia narzędzi.



INFORMACJA: Zamiatarka nie posiada modułu odkurzania.

Wyposażenie

Zbiornik na śmieci

Zbiornik może być ustawiony w pozycji pionowej, aby zapobiec wysypywaniu się nieczystości, jak i w pozycji otwartej, co umożliwia łatwe wrzucanie dużych śmieci, a także ułatwia opróżnianie.



Wypożyczenie

Czyszczenie krawędzi



Zamiatarka SW200/ SW250 zapewnia skuteczne czyszczenie powierzchni przy krawędziach, zarówno wewnątrz obiektów, jak i na terenie otwartym.

Specyfikacje techniczne



Specyfikacje techniczne

FLOORTEC 570 z 1 miotłą boczną
FLOORTEC 592 z 2 miotłami bocznymi



		FLOORTEC	570	592
Szerokość robocza				
z dwiema miotłami bocznymi		mm	BRAK	920
z jedną miotłą boczną		mm	700	
Długość miotły głównej		mm	480	
Wydajność zmiatania z miotłą główną	Teoretyczna/ Rzeczywista	m²/h	1920	- 960
Wydajność zmiatania z 1 miotłą boczną	Teoretyczna/ Rzeczywista	m²/h	2800	- 1400
Wydajność zmiatania z 2 miotłami bocznymi	Teoretyczna/ Rzeczywista	m²/h	3680	- 1840
Pojemność zbiornika		litry	38	
System czyszczenia filtra			Czyszczenie ręczne	
Prędkość robocza		km/h	4	
Wymiary z 1 miotłą boczną Max	Dł. * Szer. * Wys.	mm	1470	850 1120
Wymiary z 2 miotłami bocznymi Max	Dł. * Szer. * Wys.	mm	1470	920 1120
Wymiary minimalne (korpus maszyny - Hard)	Dł. * Szer. * Wys.	mm	870	790 375
Wymiary po złożeniu w pozycji pionowej, 1 miotła boczna	Dł. * Szer. * Wys.	mm	850	375 940
Wymiary po złożeniu w pozycji pionowej, 2 miotły boczne	Dł. * Szer. * Wys.	mm	920	375 940
Wymiary po złożeniu „Hard”	Dł. * Szer. * Wys.	mm	790	375 870
Wymiary opakowania	Dł. * Szer. * Wys.	mm	880	800 410
Waga	1 miotła boczna/ 2 miotły boczne	kg	19.5	20