

AMI 4.0

Kryterium główne wyszukiwania:**Podnośniki kolumnowe**

Producent:**AMI**

Kategoria:**Urządzenie**

Nazwa:**Podnośnik 2-kolumnowy**

Model: **AMI 4.0 - 3670 / 4000 / 4200 / 4400 / 4650**

Udźwig:**4000 [kg]**

Napęd:**elektrohydrauliczny**

Mobilność:**Stacjonarny**

Układ ramion (2-kolumnowe):**asymetryczne**

Napięcie:**400 [V]**

Minimalna wysokość: **90 [mm]**

Maksymalna wysokość podnoszenia: **1870 [mm]**

Czas podnoszenia: **41 [sek.]**

Wysokość: **3670 / 4000 / 4200 / 4400 / 4650 [mm]**

Szerokość: **3035 [mm]**

Połączenie kolumn: **Góra**

Zastosowanie / Rynek*: **Pojazdy osobowe i dostawcze**

Grupa asortymentowa*: **Podnośniki**

Automatyczne zapadki: **Tak**

Informacje dodatkowe: **ramiona teleskopowe – przód: 570-890 tył: 930-1480 mm**


Podnośnik 2-kolumnowy elektrohydrauliczny AMI 4.0



PODSTAWOWE CECHY

- Udźwig 4000 kg
- Asymetryczny
- Trwały, energooszczędny napęd elektrohydrauliczny
- Zabezpieczenie przed zgnieceniem dachu pojazdu
- W zestawie zestaw adapterów 50 mm i 100 mm
- Prosta obsługa
- Wyprodukowany w Czechach
- Standardowa 24-miesięczna gwarancja oraz opcjonalna 120- miesięczna (zobacz warunki gwarancji)

Dane techniczne	
Udźwig	4000 kg
Maksymalny czas podnoszenia	41 s
Minimalny czas opuszczania	24 s
Zasilanie	TN-S 3/N/PE 400/230V AC, 50 Hz
Silnik	2,2 kW
Max wysokość podnoszenia H_o	1870 mm
Min wysokość H_u	90 mm
Max wysokość prześwitu H_L	3550 / 3880 / 4080 / 4280 / 4530 mm
Wysokość całkowita H_G	3670 / 4000 / 4200 / 4400 / 4650 mm
Max rozstaw między kolumnami B_L	2565 mm
Max szerokość przejazdu B_H	2220 mm
Szerokość całkowita B_G	3035 mm

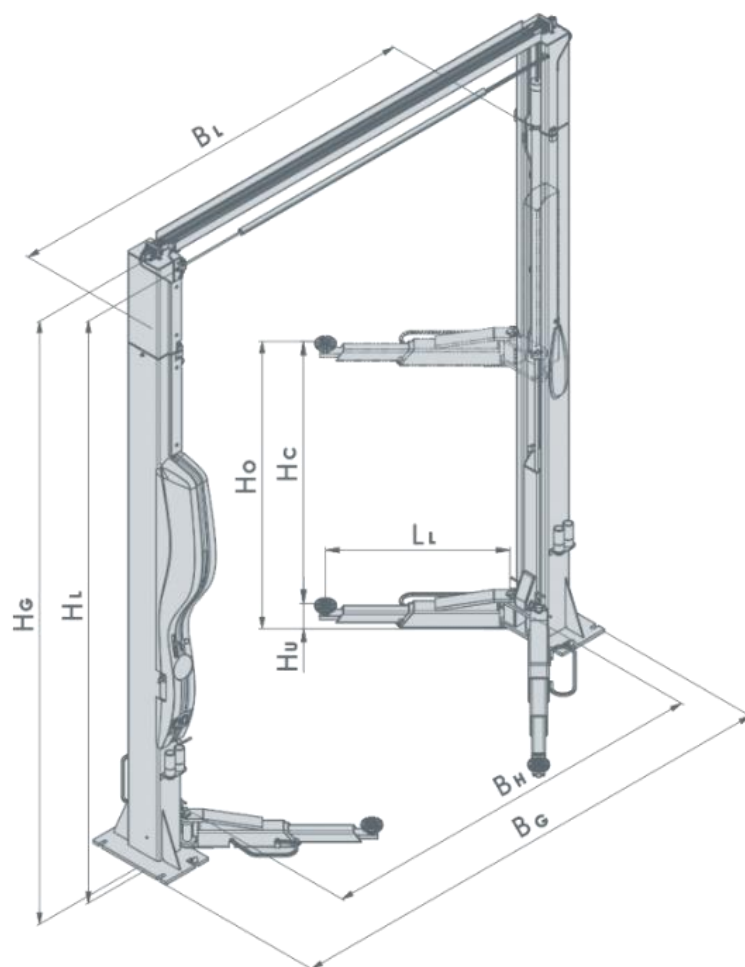

Opcja – ocynkowane stopy kolumn:

