

AMI 4.0 PREMIUM

Kryterium główne wyszukiwania:**Podnośniki kolumnowe**

Producent:**AMI**

Kategoria:**Urządzenie**

Nazwa:**Podnośnik 2-kolumnowy**

Model: **AMI 4.0 - 4100 / 4400 / 4600 / 4800**

Udźwig:**4000 [kg]**

Napęd:**elektrohydrauliczny**

Mobilność:**Stacjonarny**

Układ ramion (2-kolumnowe):**asymetryczne**

Napięcie:**400 [V]**

Minimalna wysokość:**90 [mm]**

Maksymalna wysokość podnoszenia:**2005 [mm]**

Czas podnoszenia:**45 [sek.]**

Wysokość: **4100 / 4400 / 4600 / 4800 [mm]**

Szerokość:**3320 [mm]**

Połączenie kolumn:**Góra**

Zastosowanie / Rynek*:**Pojazdy osobowe i dostawcze**

Grupa asortymentowa*:**Podnośniki**

Automatyczne zapadki:**Tak**

Informacje dodatkowe:**ramiona teleskopowe – przód:570-890 tył: 930-1480 mm**


Podnośnik 2-kolumnowy elektrohydrauliczny AMI 4.0 PREMIUM



PODSTAWOWE CECHY

- Udźwig 4000 kg
- Asymetryczny
- Trwały, energooszczędny napęd elektrohydrauliczny
- Zabezpieczenie przed zgnieceniem dachu pojazdu
- W zestawie zestaw adapterów 50 mm i 100 mm
- Prosta obsługa
- Wyprodukowany w Czechach
- Standardowa 24-miesięczna gwarancja oraz opcjonalna 120- miesięczna (zobacz warunki gwarancji)

Dane techniczne	
Udźwig	4000 kg
Maksymalny czas podnoszenia	45 s
Minimalny czas opuszczania	26 s
Zasilanie	TN-S 3/N/PE 400/230V AC, 50 Hz
Silnik	2,2 kW
Max wysokość podnoszenia H_0	2005 mm
Min wysokość H_U	90 mm
Max wysokość prześwitu H_L	3950 / 4280 / 4480 / 4680 mm
Wysokość całkowita H_G	4100/ 4400 / 4600 / 4800 mm
Max rozstaw między kolumnami B_L	2850 mm
Max szerokość przejazdu B_H	2505 mm
Szerokość całkowita B_G	3320 mm

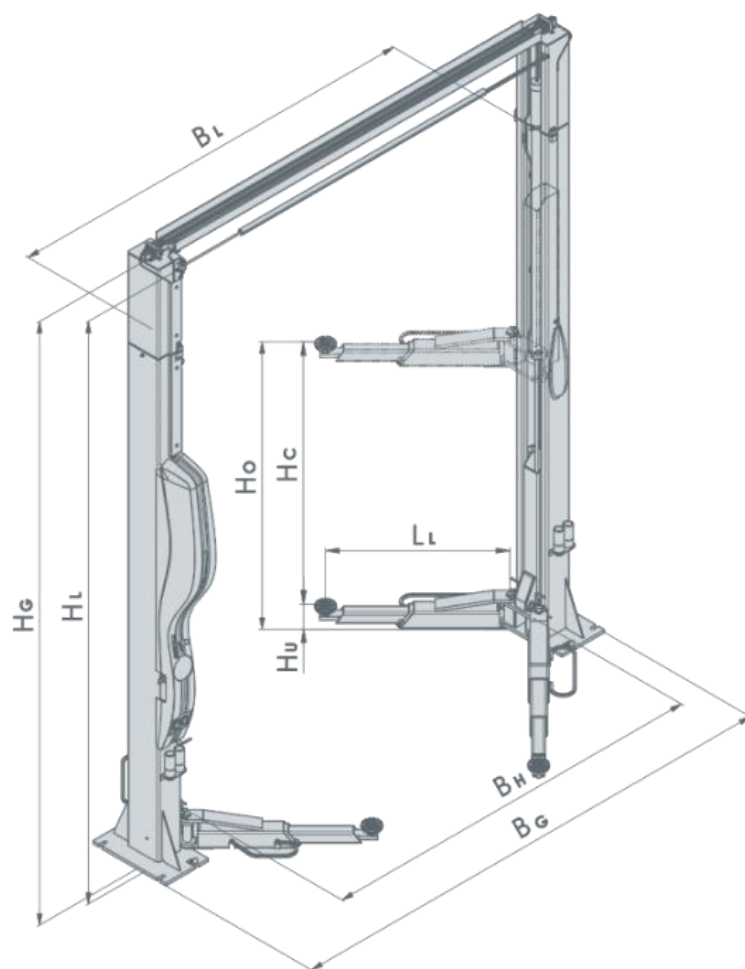

Opcja – ocynkowane stopy kolumn:

