

CAT-601S Opis urządzenia



CAT-601S to urządzenie do czyszczenia i wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów od firmy LAUNCH.

Jest dostarczany z szeroką gamą opcjonalnych adapterów, umożliwiających podłączenie do większości skrzyń biegów, w tym typów z podwójnym sprzęgłem i CVT. Dzięki opcjonalnej bazie danych można w łatwy sposób wyszukać jak podłączyć skrzynię i wszystkie jej parametry. Można go również podłączyć do opcjonalnej aplikacji CAT Remote), aby sterować działaniem sprzętu w zakresie głównych funkcji.

LAUNCH
EUROPE GMBH



Nowe funkcje



Próbka starego oleju



**Baza danych online
(opcjonalnie)**



**CAT REMOTE
(opcjonalnie)**



LAUNCH
EUROPE GMBH



Opis:



- ❑ Obsługa opcjonalnego rozszerzenia CAT REMOTE do kontrolowania operacji urządzenia i obsługi funkcji diagnostyki i konserwacji samochodów.
- ❑ Cykliczne czyszczenie detergentem.
- ❑ Wymiana z dokładnym zachowaniem poziomu oleju w skrzyni
- ❑ Automatycznie rozpoznanie kierunku przepływu oleju
- ❑ Regulacja stanu oleju w skrzyni
- ❑ Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtrów.
- ❑ Często używana lista dodawania i wyszukiwania pojazdów

LAUNCH
EUROPE GMBH



Budowa:




No.	Name
1	Włącznik zasilania
2	Kieszka na tablet
3	Podgląd zbiornika na zużyty olej
4	Pojemnik na detergent
5	Gniazdo zasilania
6	Podgląd zbiornika na nowy olej

LAUNCH
EUROPE GMBH



Rozmieszczenie

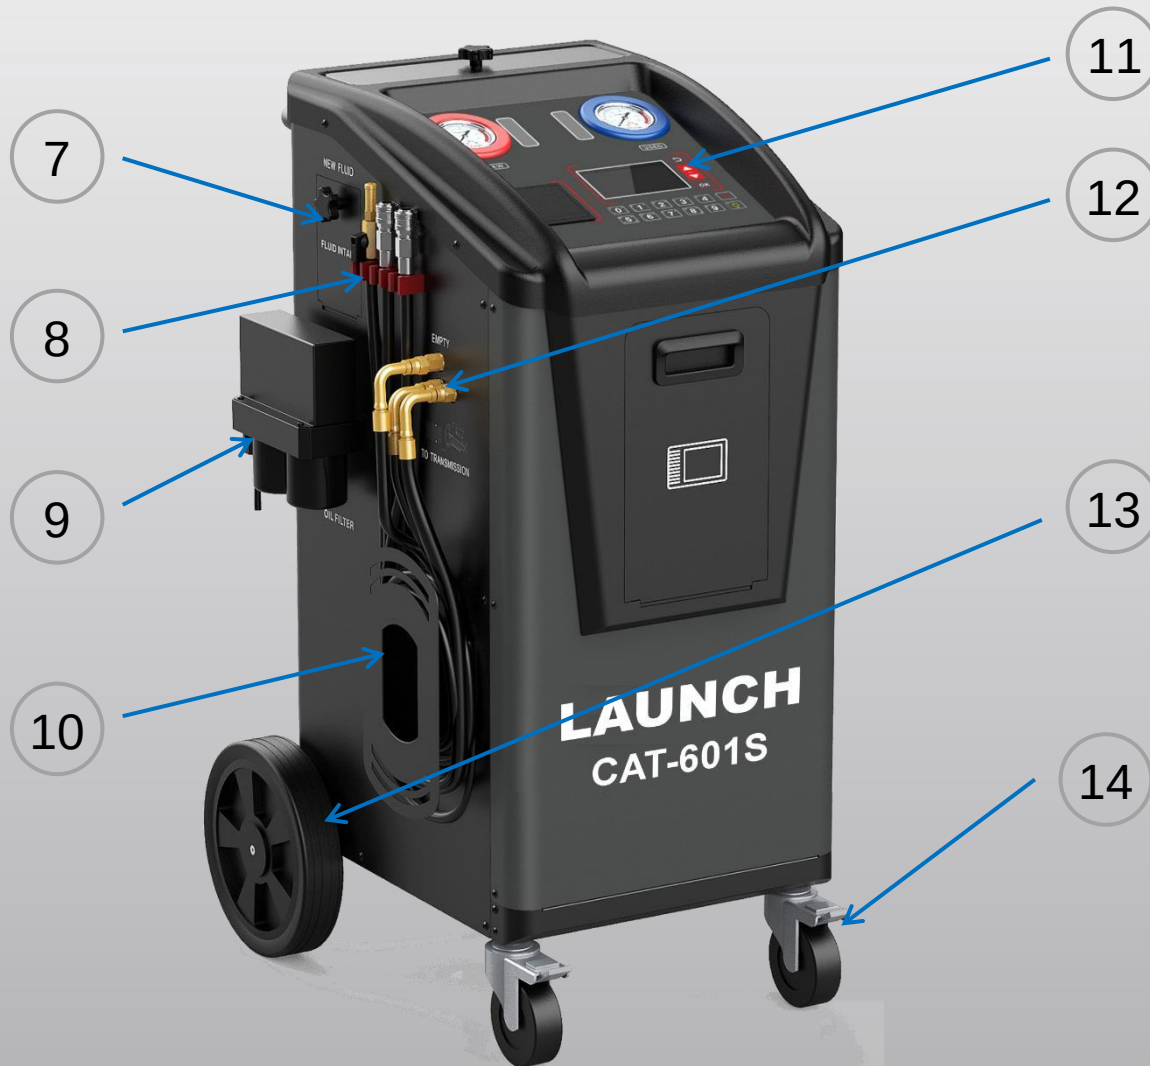

No.	Nazwa
7	Napełnianie nowym
8	Opróżnianie nowego I starego oleju
9	Filtry / starego I nowego oleju
10	Zwijak na węże
11	Panel sterujący
12	Przewody olejowe
13	Kółko
14	Przednie blokowane kółka

LAUNCH
EUROPE GMBH



Opis pulpitu



No.	Name
15	Manometr nowego oleju
16	Manometr starego oleju
17	Drukarka
18	Wyświetlacz
19	Przyciski nawigacyjne
20	Klawiatura

LAUNCH
EUROPE GMBH



Specyfikacja:


Parameters	
Zasilanie	AC110 / AC220V $\pm$ 10% 50Hz / 60Hz
Moc pompy	150W
Błąd wymiany	$\pm$ 100ml
Wydajność pompy	2l/min
Pojemność zbiorników	20l
Pojemność zbiornika na detergent	1.000ml
Czułość termometru	$\pm$ 1°C
Gęstość filtrów	5 μ m
Hałas	<70dB
Zakres temperatur	-10~50°C
Dopuszczalna wilgotność	<85%



LAUNCH
EUROPE GMBH



Funkcje:

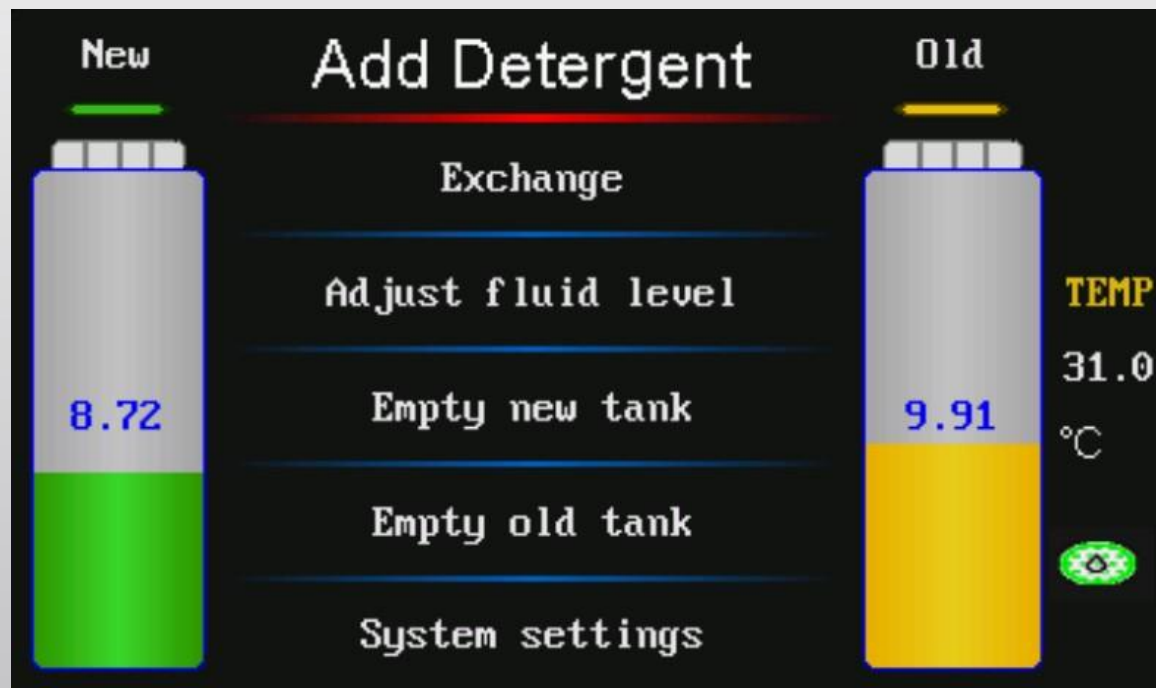

- ❑ Próbka starego oleju
- ❑ Dodanie detergentu
- ❑ Wymiana oleju
- ❑ Wyrównanie poziomu oleju
- ❑ Opróżnianie zbiornika na nowy olej
- ❑ Opróżnianie zbiornika na stary olej
- ❑ Ustawienia systemowe
- ❑ Temperatura oleju i status filtrów

LAUNCH
EUROPE GMBH



Opis funkcji:

Próbka starego oleju

Pobranie próbki starego oleju ze skrzyni biegów do testowania przed przystąpieniem do procesu wymiany oleju.

Dodanie detergentu

Dodanie detergentu do skrzyni, urządzenie automatycznie rozpocznie cykl czyszczenia po uruchomieniu silnika pojazdu.

Wymiana oleju

Wymień olej przekładniowy pojazdu, dodaj nowy olej do skrzyni biegów i automatycznie spuść stary olej do zbiornika oleju. Zapewnia bezpośredni tryb wprowadzania i tryb wyboru pojazdu.

Wyrównanie poziomu oleju

Wyrównanie poziomu oleju umożliwia dokładne wyrównanie dożądanego poziomu.

Opróżnianie zbiornika na nowy olej

Opróżnianie pozostałego nowego oleju ze zbiornika. Przed należy się upewnić, że dwa węże oznaczone jako „DO SKRZYNI BIEGÓW” nie są podłączone do pojazdu.

Opróżnianie zbiornika na stary olej

Opróżnianie pozostałego starego oleju ze zbiornika. Przed należy się upewnić, że dwa węże oznaczone jako „DO SKRZYNI BIEGÓW” nie są podłączone do pojazdu.

Ustawienia systemowe


Ustawienia systemu sprzętu, w tym kalibracja wag, wybór oleju przekładniowego, regulacja podświetlenia, ekranu data i godzina, wybór języka, zapisy historii, informacje o urządzeniu itp.



Funkcje specjalne:


CAT REMOTE:

Zdalne sterowanie z urządzenia mobilnego (Android OS, opcjonalnie)

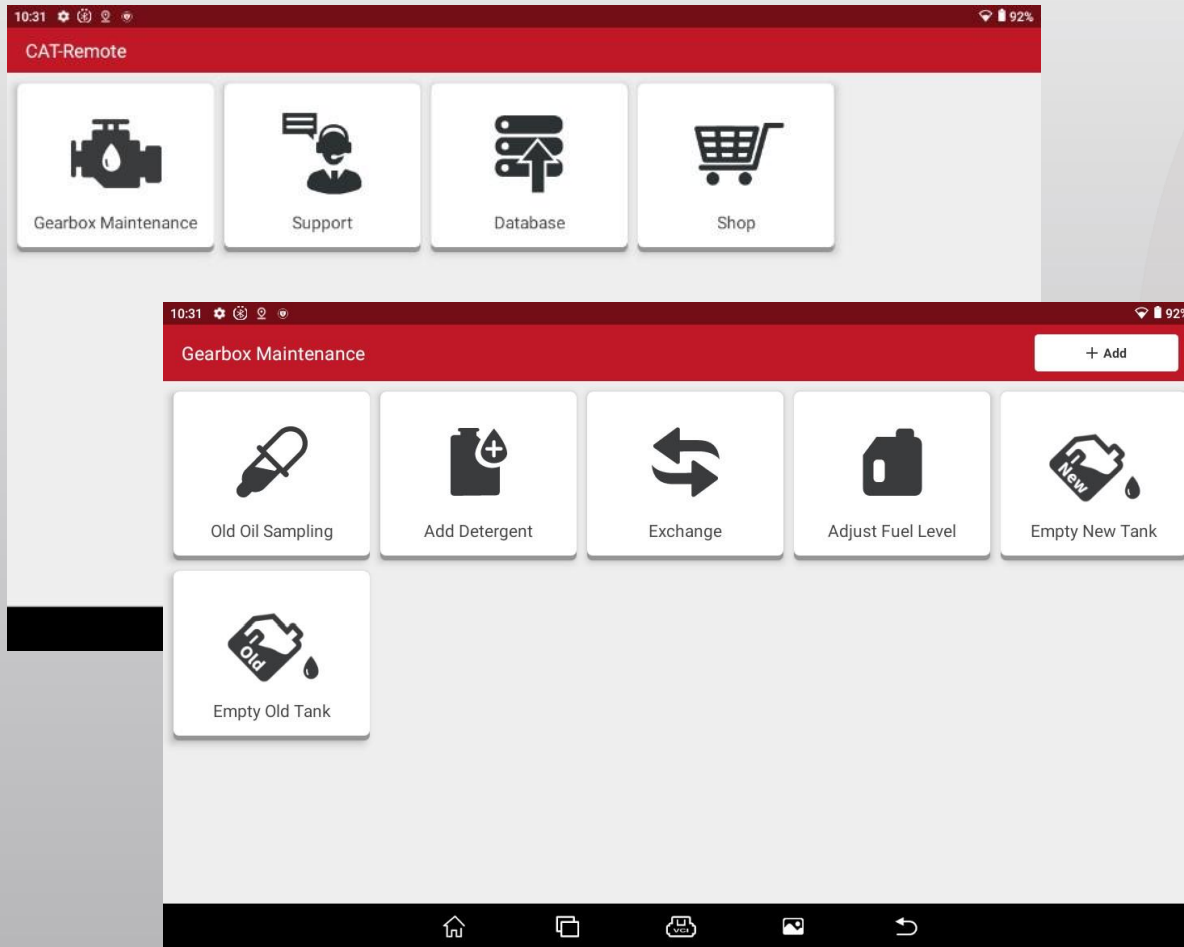

ATF Baza danych :

Internetowa baza danych zawierająca dane skrzyni biegów, w tym informacje o adapterze (opcjonalnie)

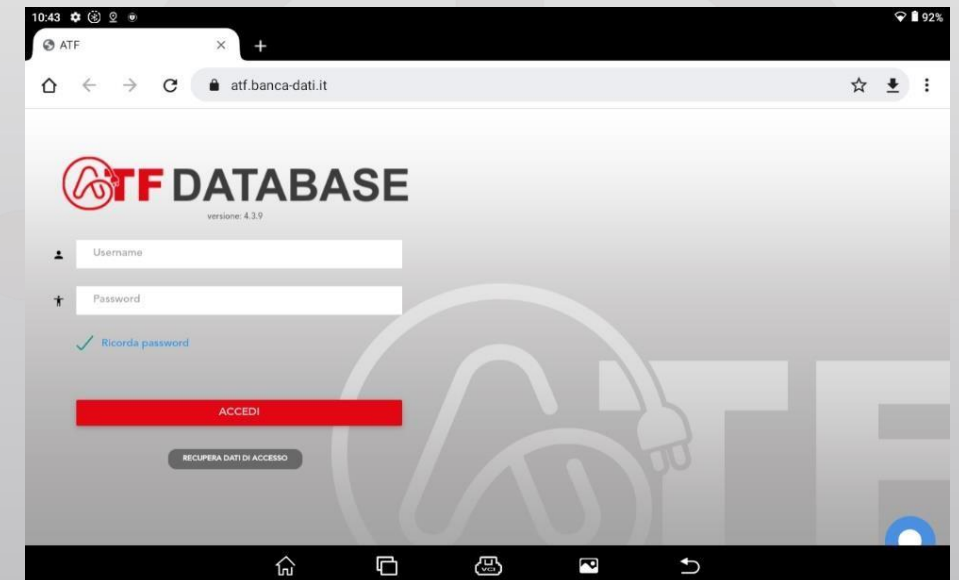

LAUNCH
EUROPE GMBH



LAUNCH
EUROPE GMBH

