

Material number	0 601 434 108
EAN	3165140316132
Rękojeść dodatkowa 2 602 025 075	✓
Walizka narzędziowa nr katalogowy części zamiennej 1 605 438 1BZ	✓
Zaczep nr katalogowy części zamiennej 3 601 310 013	✓



Dane techniczne

Dane techniczne


Moc nominalna	800 W
Maks. moment obrotowy (wkręcanie twarde)	600 Nm
Maks. moment obrotowy (wkręcanie miękkie)	300 Nm
Uchwyt narzędziowy	Chwyt zewnętrzny czworokątny 3/4"
Nominalna prędkość obrotowa	950 min ⁻¹
Waga	5,7 kg
Długość	416 mm
Wysokość	436 mm

Wkręcanie

Ø śrub	maks. M 24
--------	------------

Informacje o emisji hałasu i drgań

Poziom ciśnienia akustycznego	100 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	113 dB(A)
Błąd pomiaru K	3 dB

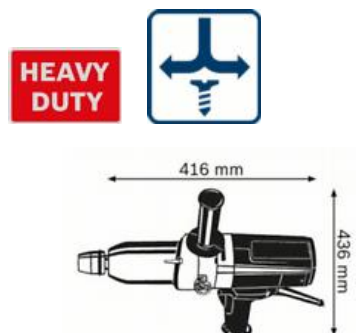

Dane sprzedażowe

Lokalizacja

- Wydajne urządzenie do prac w przemyśle budowy maszyn

Korzyści dla użytkownika

- Do montażu kół samochodów ciężarowych, wykonywania połączeń śrubowych przy konstrukcjach stalowych i budowie maszyn oraz przy instalowaniu kotłów i układaniu rurociągów
- Rękojeść dodatkowa z talerzem oporowym montowana jest w dwóch pozycjach, zapewniając wygodną obsługę
- Zaczep do podwieszania wkrętarki w czasie pracy

Pozostałe atuty

- Wpustowy mechanizm udarowy V charakteryzuje się małym wstecznym momentem obrotowym i długim okresem użytkowania
- Duża wydajność udarowa przy niskiej wadze urządzenia
- Obroty w prawo/lewo umożliwiają wkręcanie i wykręcanie wkrętów
- Drażki skrętne (w wyposażeniu dodatkowym) zapewniają utrzymanie wymaganego momentu obrotowego
- Łatwa wymiana narzędzi