



Podnośnik 2-kolumnowy asymetryczny EVERT model EE-6214EKZ

- Brak połączenia dołem w podnośniku sprawia, że praca pod podniesionym pojazdem jest wygodniejsza.
- **Z technologią APS - nie ma konieczności podniesienia pojazdu celem zwolnienia blokad podnośnika**
- Asymetryczne ramiona kolumn.
- Sterowanie znajdujące się po jednej stronie.
- Aluminiowa konstrukcja silnika zapobiegająca przegrzaniu.
- 24V system sterujący.
- 24V wyłącznik krańcowy.
- Manualny wyłącznik zwalniający dla awaryjnego opuszczania.
- Osłona na drzwi, osłona na stopy.
- System odwróconego tłoka.
- Adapter z regulacją śrubową
- Adapter do busów
- Solidna struktura trzystopniowego ramienia
- Posiada 115% dynamicznych i 150% statycznych testów obciążeniowych.
- **kolor RAL 7021**

Dane techniczne:



Udźwig:	4000 kg
Wysokość podnoszenia:	1970 mm
Wysokość wył. krańcowego	3750 mm
Czas podnoszenia:	55 sek.
Moc silnika:	2.2 kW
Napięcie:	400 V
Waga:	765 kg



Indeks IC: EVERT6214EKZ



Wymiary podnośnika:

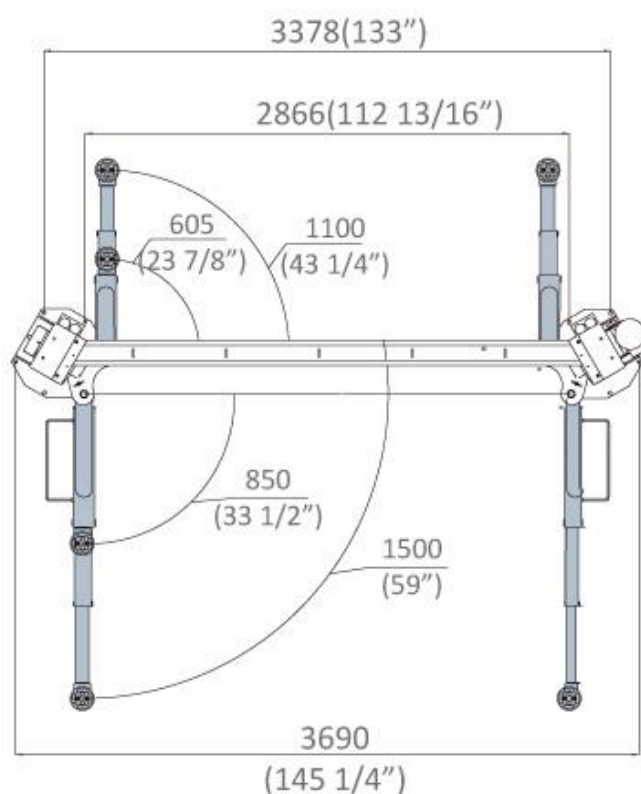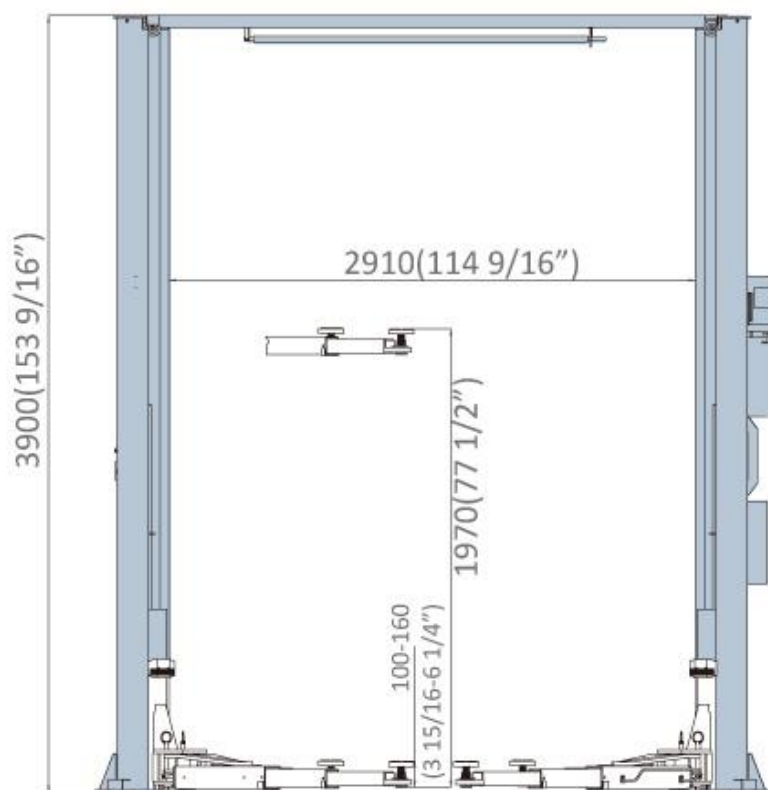

***Wymiary podane w milimetrach**